


NETIS登録  
CB-090018-A



# アニーロックⅡ

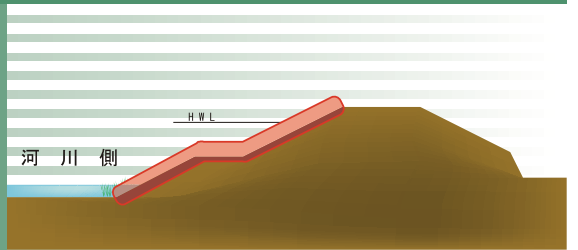

アニーロックⅡは、従来のアニーロックより擬石を小さく（ $m^2$ 当たり7個）ハツリ模様としてあります。製品底版に穴が無く築堤から土砂等の流出を抑え、突起部が客土を保持し良好な植生環境を創出することが可能です。


## 特長

1. 擬石模様がランダムに配置してあり土砂のずり止めが図れます。
2. 擬石天端が平らであり護岸法面の管理が容易に行えます。
3. 製品の四隅を連結して土砂を詰めれば簡単に作業が出来ます。
4. 製品基盤に穴が無く築堤土砂の流出防止が図れます。
5. 天端擬石模様を生かし景観護岸としても使用出来ます。

注)客土の流出抵抗性を高めるため粘性土の使用を推奨します。



## アニーロックⅡ

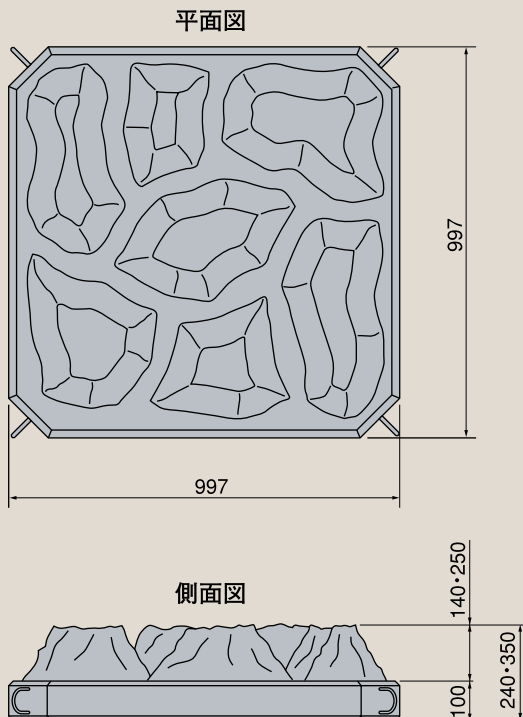

製品規格	単位	240型	350型
参考体積	$m^3$	0.148	0.205
参考重量	kg	355	481
客土量	$m^3$	0.092	0.145