


製品概要

基礎工D型

プレキャスト基礎工は、災害など有事の際の緊急復旧や工事の遅れなどにより工期に余裕がない場合に適しています。掘削・床固めを終えれば延長距離50m程度であれば、基礎工の自重による安定性により設置後すぐに埋め戻しができるため大幅な工期の短縮が図れます。



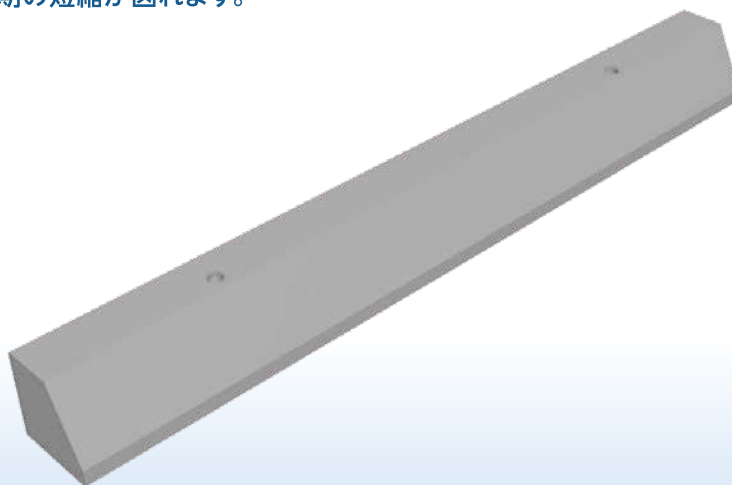


特長

- ◆ プレキャスト製品の為、現場打ち工法に比べて工期を大幅に短縮します。災害時の緊急復旧にも迅速な対応が可能です。
- ◆ 川裏にも使用できます。
- ◆ 天候に左右されない管理された工場環境で製造される、均一・安定した品質の高精度製品です。その為、現場打ち工法に比べ耐久性、信頼性が大幅に向上します。
- ◆ 現場での型枠設置やコンクリート打設作業を大幅に削減。これにより、より少人数での効率的な作業が可能となり、現場の省力化が図られます。
- ◆ 現場でのコンクリート打設が減ることで、産業廃棄物や騒音、粉塵の発生を抑制。環境に配慮した、クリーンな工事を実現し、周辺住民への影響も最小限に抑えます。
- ◆ 安定した品質による維持更新機会の削減など、長期的なコストの最適化に貢献します。



製品図面

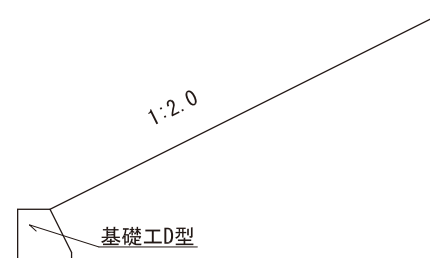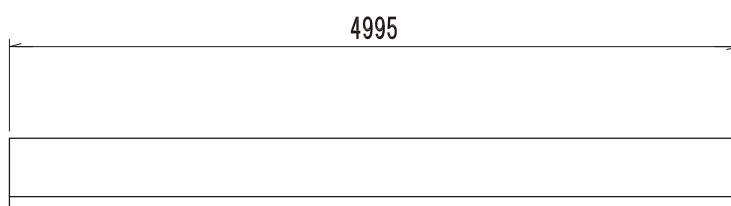

名 称	寸法規格	参考重量(kg)
基 礎 工 D 型	500×500×4995	2460


基礎工D型



1 製品の吊り上げ

- ◆ ワイヤー2本とシャックル2個を用意してください。
- ◆ 安全の為、吊り荷の下には絶対に入らないでください。
- ◆ 弊社から貸し出した吊り金具(カプラー)(※)を、製品天端の2か所の吊りフックに確実に掛け、製品を吊ってください。
- ◆ 吊り金具の取り扱いには注意してください。
- ◆ 掛けりが緩いと製品が脱落するおそれがあります。

吊り金具取付イメージ

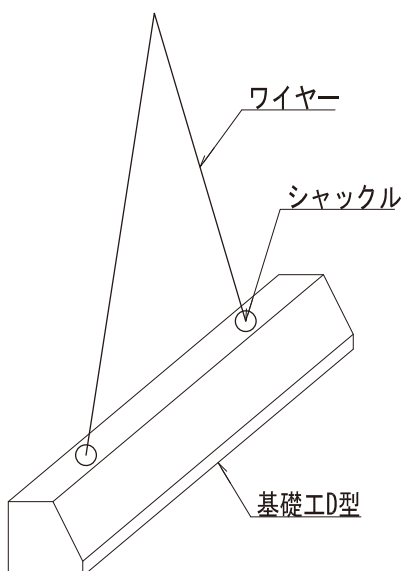

吊り金具



吊り金具(カプラー)参考写真

※吊り金具は工事終了時にご返却願います。

2 製品の据え付け

- ◆ 丁張りを行い、製品の施工位置ラインを確認しつつ、安全に据え付けを行ってください。
- ◆ 据付時は製品で手足を挟まないよう十分注意してください。

3 製品の目地

- ◆ 製品延長10mごとに目地材の貼り付けを行います。
- ◆ 隅角部は間詰コンクリートで処理します。