


製品概要

ステアブロック

ステアブロックは、護岸法面を昇降しやすいように設置する階段ブロックです。従来の階段工は施工の手間を必要としましたが、コンクリートブロックの製品化により、施工の省力化が図れます。

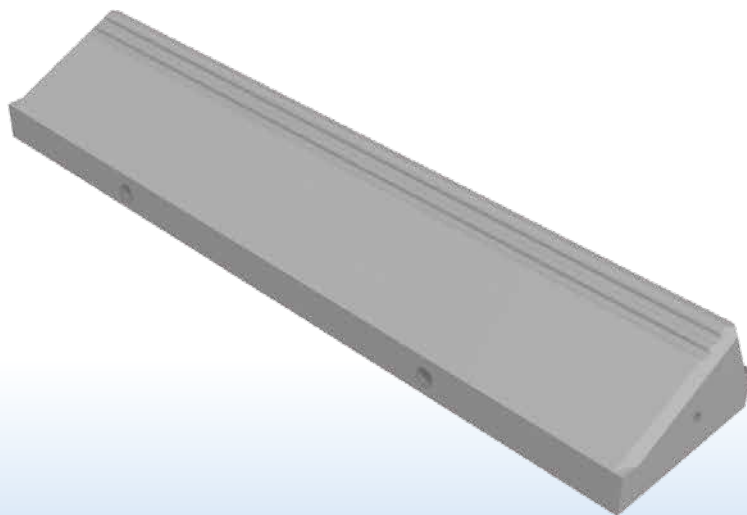


特長

- ◆ 階段のステップ面には、スロープやすべり止めの溝を設け、昇降の際の安全に配慮しています。
- ◆ 製品に設けられた2つの穴に鉄筋を通すことにより一体護岸としての性能を発揮します。
- ◆ 1:1.5から1:3.0までの法面勾配に応じ、各タイプの製品を揃えています。
- ◆ 延長方向に並べることで階段護岸としても利用できます。




製品図面


ステアブロック A型

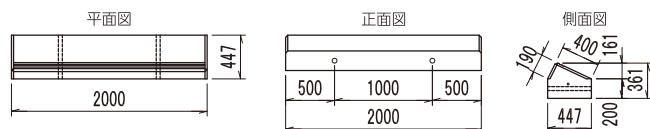


ステアブロック B型

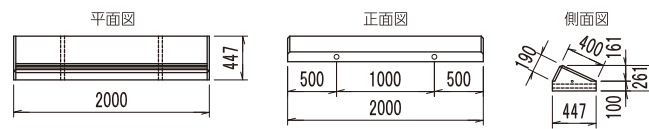


ステアブロック I型



ステアブロック J型




ステアブロック M型

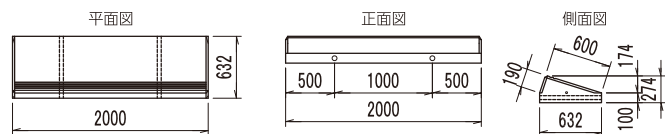

名 称	寸法規格	参考重量(kg)	備考欄
ステアブロック A 型	447×2000×200	610	1 : 2.0用
ステアブロック B 型	447×2000×100	380	1 : 2.0用
ステアブロック I 型	355×2000×100	300	1 : 1.5用
ステアブロック J 型	544×2000×100	470	1 : 2.5用
ステアブロック M 型	632×2000×100	560	1 : 3.0用


ステアブロック(各種サイズ)

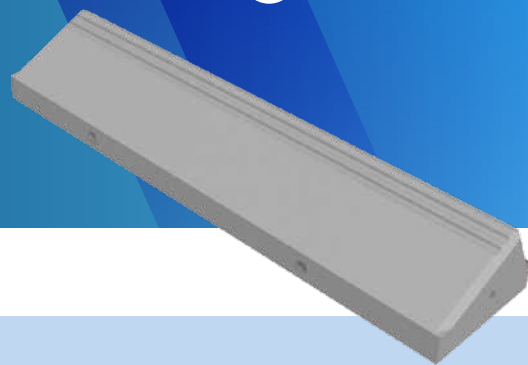

1 製品の吊り上げ

- ◆ ワイヤー2本とシャックル2個を用意してください。
- ◆ 安全の為、吊り荷の下には絶対に入らないでください。
- ◆ 弊社から貸し出した吊り金具(※)を使用し、製品に開いた2か所の孔にそれぞれ金具を通し、製品を吊ってください。
- ◆ 吊り金具の取り扱いには注意してください。

吊り金具取付イメージ

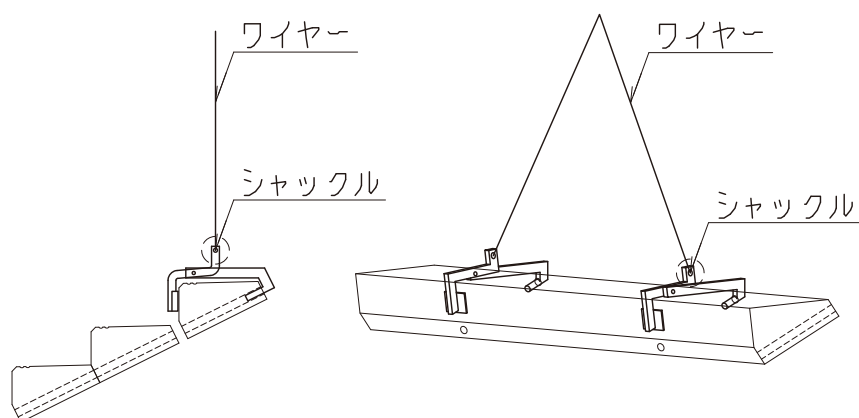

吊り金具



※吊り金具は工事終了時にご返却願います。

2 製品の据え付け

- ◆ 丁張りを設置し、製品の施工位置ラインを確認しつつ、安全に据え付けを行ってください。
- ◆ 据付時は製品で手足を挟まないよう十分注意してください。

3 製品の連結

- ◆ 現場によっては製品を鉄筋で連結します。
- ◆ 製品施工後に鉄筋を配置し、設計図面のとおりに加工し、鉄筋同士を溶接し一体化させます。
- ◆ 鉄筋連結部は間詰コンクリートで処理します。